

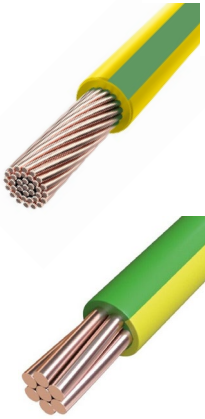


16mm² Erdungskabel 100m

Artikelnummer 790005 (flexibel, feindrähtig)

Artikelnummer 790012 (starr, mehrdrähtig)

Beschreibung	PVC ummantelter Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten zur Erdung von energetischen Anlagen.		
Belastungsgrenze	450 / 750 V	 	
Mantelfarbe	Gelb Grün		
Durchmesser	16mm ²		
Zertifiziert nach	EN 60228:2005 (Physikalische Qualität des Leiters) EN60332-1-2 (Brandschutz)		
Verpackungseinheit	100 Meter / Trommel		

